SINCE 1991
ISO 9001 : ISO 14001

LPG TANK KIT

SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
주식회사 서평코리아

인사말

(주)서평코리아는 1991년 설립되어 LPG용 가스기기부품, 자동차부품을 전문 생산해온 기업으로 지속적인 R&D투자 및 독자적인 기술력을 바탕으로 국내 소형저장탱크 부품을 전량 국산화 및 KIT화 하여 생산하고 있습니다.
또한 항상 고객을 최우선으로 생각하여 고객의 안전, 품질보증, A/S, 납기, 합리적인 가격 등 고객의 요구에 맞는 원스탑 서비스를 제공하고 있습니다.
고객과 함께 하는 한결같은 마음으로 언제나 완벽한 제품을 생산 · 공급 할 것을 약속드리며, 세계속의 글로벌 전문 기업으로 도약하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

대표이사 신 임 철

연 혁

1991 대성정밀 설립
공조부품 생산 · 납입 – 대우기전공업 (주)
1992 LPG 차량봄베용 제품 (레벨게이지, 과방변, 솔밸브 등) 생산 · 납입
– 삼정기기(주) (현대, 기아, 대우자동차 벤더)
1997 대우기전공업 (주) 납입제품 무검사 인증취득
1998 삼성자동차 (주) LPG 차량봄베용 제품개발 (레벨게이지, 과방변 등)
1990 해외수출 개시 – 태국, 중국, 필리핀 등지에 레벨게이지,멀티밸브 등 수출
2000 르노삼성자동차(주) LPG 차량봄베용 제품 납입 (레벨게이지, 과방변)
2004 일본수출 개시 – 레벨게이지, 저항식 인디게이터 등
2009 소형저장탱크 부품개발
소형저장탱크 레벨게이지 외 국내업체 OEM 납입
2013 특정설비 제조사업 등록
안전밸브 생산 OEM 납입
2015 (주)서평코리아 법인 설립
ISO 9001, ISO14001 인증취득
소형저장탱크 부품 특허 (디자인 등록) 등록
원변안전밸브 생산 OEM 납입
가스용품 제조사업 등록
2016 글로브밸브 일체형 개발
기업부설 연구소 설립

목 차

레벨게이지 / 보호커버 P5

아크미레벨게이지 / 인디게이터 P6

과충전 방지밸브 (아크미) P7

과방 글로브밸브 / 베이퍼 글로브밸브 P8

아크미 과충전 방지밸브 / 아크미 더블체크 충전밸브 P9

방출관 / 아크미후렌지 P10

안전밸브 (라인밸브)/ 원변 체크안전밸브 P11

멀티밸브 Y형 / S형 P12

앵글밸브 20A / 15A P13

압력계 앵글밸브 15A / 베이퍼 균압밸브 P14

후렉시블 호스 / 연결콘넥타 P15

퀵 커플링(후렌지 / 나사형) P16

글로브밸브 / 스톱밸브 / 체크락 P17

아크미 원터치 충전건 P18

아크미 표준 충전건 P19

보스류 (멀티, 레벨, 메꾸라) P21

보스류(과방변, 액라인, 드레인) P22

Certification









레벨게이지 – 국내탱크 (Level Gauge)

FG–0100

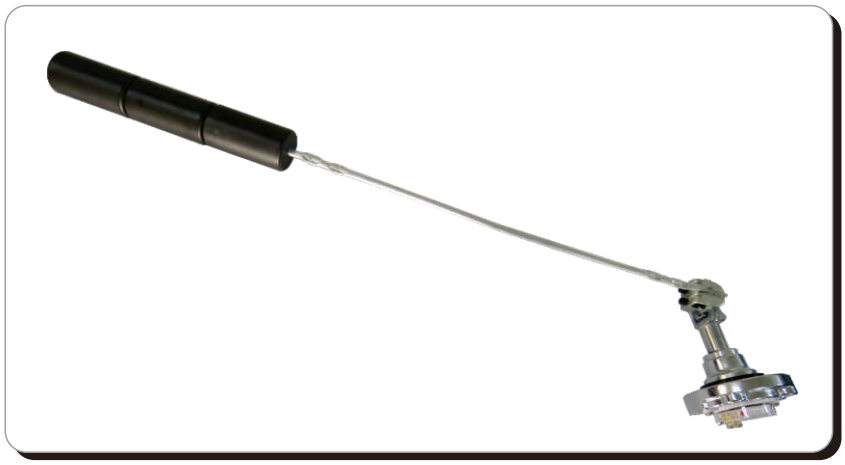

제품규격	제품코드	탱크내경	인디게이터	지침구간	내압, 기밀 시험압력	후렌지 (바디)	비 고
185K	FG–0100–0185	Φ650	BG–0200	15–85%	TP:3.0Mpa SP:1.8Mpa	ALDC	발신기 출력저항 기본탑재 전탱크 사용가능
0.2T	FG–0100–0200	Φ650	BG–0200	15–85%			
0.245T	FG–0100–0245	Φ750	BG–1100	10–90%			
0.3T	FG–0100–0300	Φ800	BG–1100	10–90%			
0.5T	FG–0100–0500	Φ950	BG–1100	10–90%			
1.0T	FG–0100–1000	Φ1300	BG–1100	10–90%			
2.0T	FG–0100–2000	Φ1640	BG–1100	10–90%			
2.45T	FG–0100–2450	Φ1800	BG–1100	10–90%			
2.9T	FG–0100–2900	Φ1940	BG–1100	10–90%			

레벨게이지 보호커버 (Level Gauge Cover)

FGCV–0100–100

탱크규격	제품코드	I.D	볼트규격	재 질	비 고
ALL	FGCV–0100–100	Φ100	M4–4	PC투명	

아크미 레벨 게이지 (Acme Level Gauge)

AFG-0200

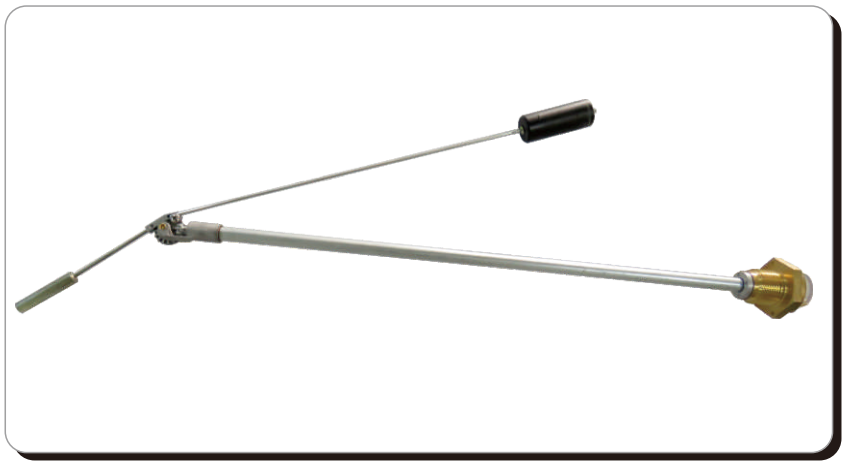

제품명	제품코드	탱크내경	후렌치규격	인디게이터	비 고
200K	AFG-0200	Φ760	Brass/52 Hex	BG-3000(20KΩ)	수입탱크 (킨샤인)
200K	AFG-0200	Φ760	Brass/52 Hex	BG-5000(20KΩ)	수입탱크 (맨체스터.SRG)

인디게이터 – 저항식20KΩ (Indicator)

BG-1100/0200/3000/5000

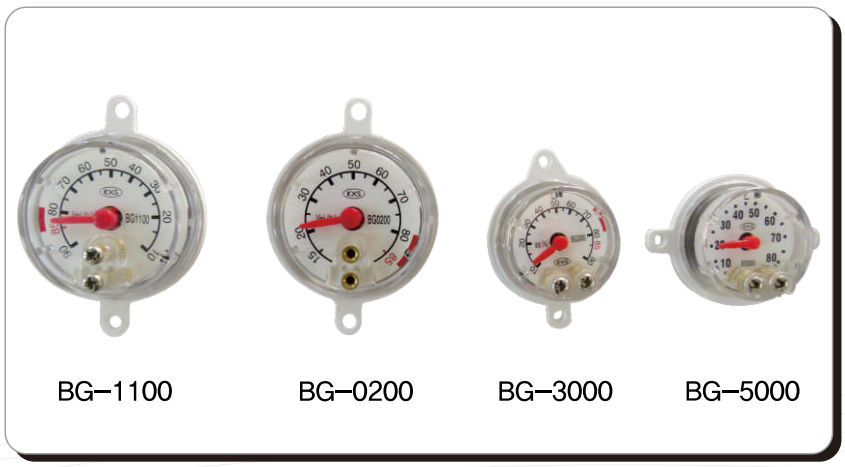

제품코드	적용범위	출력저항	볼트규격	비 고
BG-1100	10 – 90%	20KΩ	M3*5L –2개	
BG-0200	15 – 85%	20KΩ	M3*5L –2개	200K 탱크 적용 (국내)
BG-3000	10 – 90%	20KΩ	M3*5L –2개	200K 수입 탱크 (킨샤인)
BG-5000	10 – 90%	20KΩ	M3*5L –2개	수입탱크게이지＼P(맨체스터.SRG적용)

주식회사 서평코리아
Tel:032)505-8775

과충전 방지밸브 (Over Chage Cut Valve)

OCV-0300

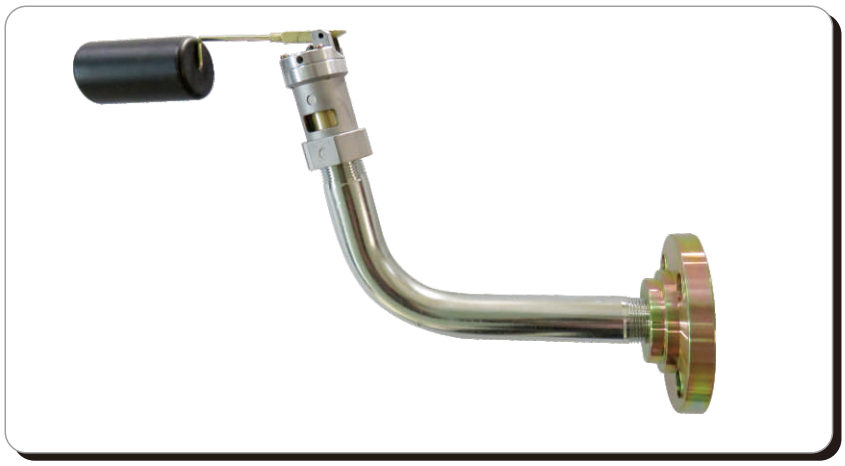

제품규격	제품코드	탱크내경	충전구간/높이	충전밸트(액상)	결합부 규격	내압,기밀시험
0.5T	OCV – 0300–050	Φ950	82±5% (차단높이/h800)	글로브 밸브 20A & 퀵커플링 20A	후렌지 20A 적용볼트 : M12	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa
1.0T	OCV – 0300–100	Φ1300				
2.0T	OCV – 0300–200	Φ1640				
2.45T	OCV – 0300–245	Φ1800		글로브 밸브 25A & 퀵커플링 25A	후렌지 25A 적용볼트 : M16	
2.9T	OCV – 0300–290	Φ1940	82±5% (차단높이/h850)			

아크미 과충전 방지밸브 – 정면 충전 (Acme Over Chage Fillstop Valve)

AOD-0400/0410

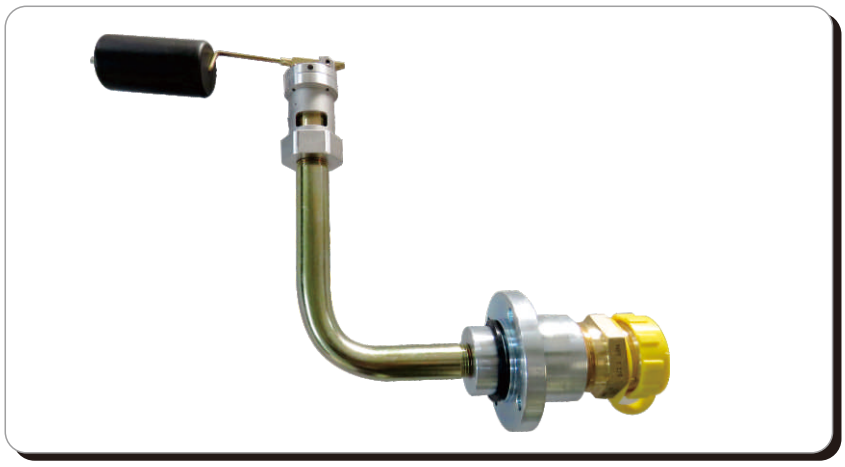

제품규격	제품코드	탱크내경	충전구간/높이	충전밸브 (액상)	결합부 나사규격	내압, 기밀시험	후렌지 규격
스마트185K	AOD–0400–030	Φ650	82±5% (차단높이/h150)	ACME 1–1/4 (32A)	NPT 1–1/4 & P1–1/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	아크미후렌지 / Φ85 적용볼트 : M8
0.2T		Φ650					
0.245T		Φ760					
0.3T		Φ800					아크미후렌지 / Φ100 적용볼트 : M12
0.5T	AOD–0410–050	Φ950	82±5% (차단높이/h800)				
1.0T	AOD–0410–100	Φ1300					

과방 글로브밸브 일체형 (Over Chage Glove Valve)

OGLV-3500

제품규격	제품코드	탱크내경	글로브밸브	PCD	육각볼트	호칭내경	퀵커플링	내압,기밀시험	비 고
0.5T	OGLV-3500-200	Φ950	100/20A	75	M12	Φ20	20A	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	액상캡(적색)
1.0T		Φ1300							
2.0T		Φ1640							
2.45T	OGLV-3500-300	Φ1800	125/25A	90	M16	Φ25	25A		
2.9T		Φ1940							

베이퍼 글로브밸브 일체형 (Vapour Glove Valve)

VGLV-3600

제품규격	제품코드	탱크내경	글로브밸브	PCD	육각볼트	호칭내경	퀵커플링	내압,기밀시험	비 고
0.5T	VGLV-3600-200	Φ950	Φ100/20A	75	M12	Φ20	20A	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	베이퍼캡(황색)
1.0T		Φ1300							
2.0T		Φ1640							
2.45T	VGLV-3600-250	Φ1800	Φ125/25A	90	M16	Φ25	25A		
2.9T		Φ1940							

주식회사 서평코리아
SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
Tel:032)505-8775

아크미 과충전 방지밸브 – 상부충전 (Acme Fillstop Valve)

AFV–0500

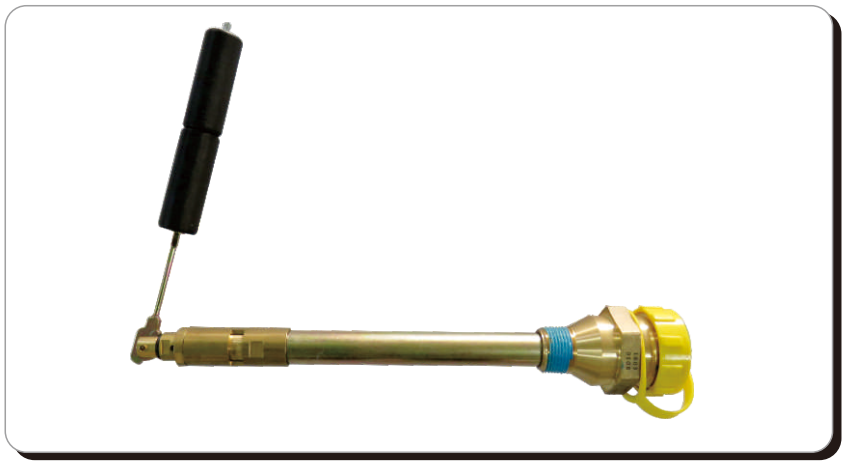

제품규격	제품코드	탱크내경	충전밸브(액상)	충전구간	탱크결합부	내압,기밀 시험압력	충전밸브 (바디)	비 고
185K	AFV–0500–100	Φ650	ACME 1–1/4	82±5%	NPT3/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	Brass/46 Hex C3771BE–F	국내제조 (다임탱크 호완)
200T	AFV–0500–200	Φ650	ACME 1–1/4	82±5%	NPT3/4			수입탱크 (미국,멕시코,중국)

아크미 더블체크 충전 밸브 (Acme Double Check Fillstop Valve)

ADC–0410

ADC–0410–100

ADC–0410–200

ADC–0410–300

ADC–0410–400

ADC–0410–500

제품코드	결합부 나사규격	충전밸브(액상)	내압, 기밀시험	막음캡	비 고
ADC–0410–100	NPT 3/4	ACME 1–3/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	ADC–0410–500 BRASS 50Hex	2중 차단구조 체크형
ADC–0410–200	NPT 1&PT1				
ADC–0410–300	NPT1–1/4&PT1–1/4				
ADC–0410–400	NPT1–1/2&PT1–1/2				

방출관 (Gas Lime Pipe)

ALP-1700

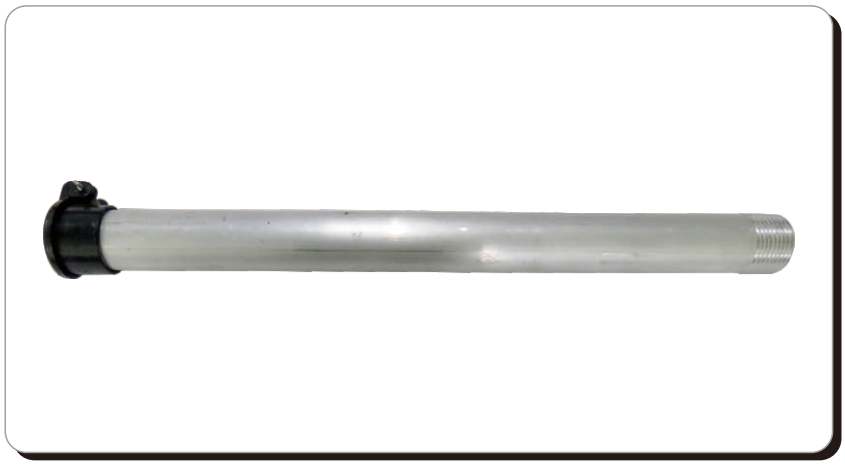

호 칭	제품코드	파이프 규격	파이프 재질	방출관소켓 나사규격	비 고
15A	ALP-1700-150	Φ22 – 1200L	알루미늄	PT 1/2	특수사양 주문제작
20A	ALP-1700-200	Φ26 – 1400L	알루미늄	PT 3/4	
25A	ALP-1700-250	Φ34 – 1900L	알루미늄	PT 1	
40A	ALP-1700-400	Φ48 – 2200L	알루미늄	PT 1-1/2	

아크미 후렌지 (Double Check Filler Valve Flange)

ADF-3200/3300

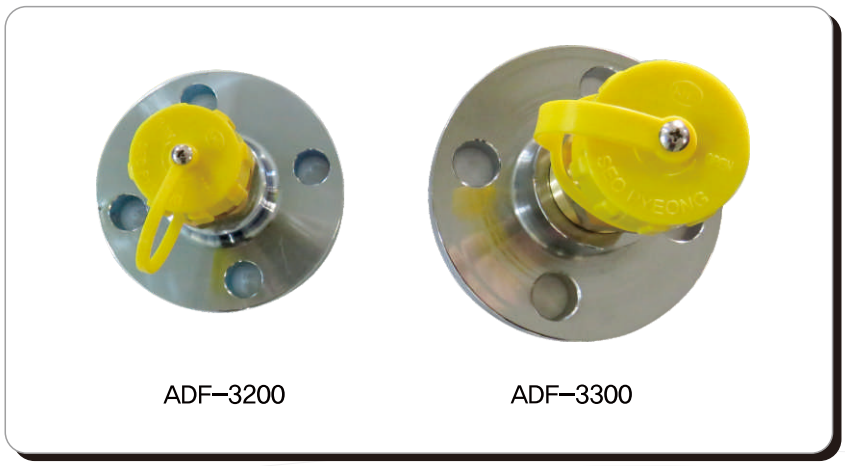

호 칭	제품코드	후렌지 규격	사용용도	나사규격	비 고
20A	ADF-3300-200	Φ100 – 20A	액상 충전용	ACME 1- 3/4	퀵커플링 탈부착 가능
	ADF-3200-200		균압(베이퍼)용	ACME 1- 1/4	
25A	ADF-3300-250	Φ125 – 25A	액상 충전용	ACME 1- 3/4	
	ADF-3200-250		균압(베이퍼)용	ACME 1- 1/4	

주식회사 서평코리아
SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
Tel:032)505-8775

안전밸브 – 일반 (Safety Line Valve)

SLV–0600 (KGS 검사품)

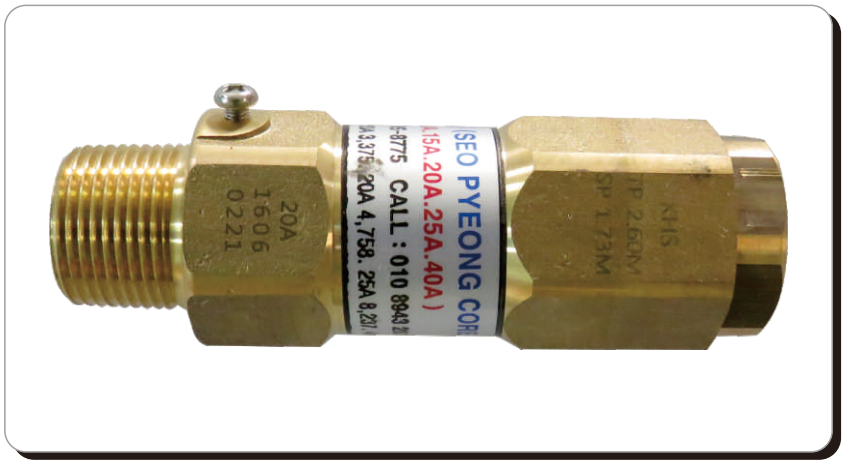

호 칭	제품코드	호칭경	결합부 나사규격	방출관소켓 나사규격	비 고
8A	SLV–0600–080	Φ8	PT1/4	PT1/4	
15A	SLV–0600–015	Φ14	PT1/2	PT1/2	
20A	SLV–0600–020	Φ16	PT3/4	PT3/4	
20A19	SLV–0600–2019	Φ19	PT3/4	PT1	
25A	SLV–0600–025	Φ25	PT1	PT1	
40A	SLV–0600–040	Φ30	PT1–1/2	PT1–1/2	

원변 체크안전밸브 (Chack Relife Valve)

WCV–0700 (KGS 검사품)

호 칭	제품코드	호칭경	결합부 나사규격	방출관소켓 나사규격	비 고
15A	WCV–0700–015	Φ16	NPT3/4	PT1/2	수입탱크200K
20A	WCV–0700–020	Φ16	PT1	PT3/4	
20A19	WCV–0700–2019	Φ19	PT1	PT1	
25A	WCV–0700–025	Φ25	PT1–1/4	PT1	
40A	WCV–0700–040	Φ30	PT1–1/2	PT1–1/2	

Y형 멀티밸브 (Multivalves Y)

MVDP- 1800/1900

MVY-1900-020

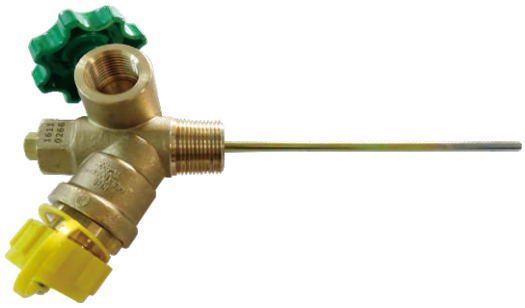

MVDP-1800-020

호 칭	제품코드	나사규격	압력계 나사	호스용 콘넥타	충전구나사규격	내압, 기밀시험	비 고
Y형	MVY-1900-020	NPT3/4	PT1/4	W22.5LH	ACME1-1/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	일 반 형
DP형	MVDP-1800-020	NPT3/4	PT1/4	W22.5LH	ACME1-1/4		딥튜브 부착형

S형 멀티밸브 (Multivalves S)

MVS-2000/2100

호 칭	제품코드	나사규격	압력계 나사	호스용 콘넥타	충전구나사규격	내압, 기밀시험	비 고
S형	MVS-2000-150	NPT3/4	PT1/4	W22.5LH	ACME1-1/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	일 반 형
L형	MVL-2100-150	NPT3/4	PT1/4	W22.5LH	ACME1-1/4		일 반 형

SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
주식회사 서평코리아
Tel:032)505-8775

앵글밸브 20A (Angle Valve 20A)

AV-1200 (KGS 품질검사합격품)

AV-1200-020



AV-1200-030



AV-1200-040

AV-1200-050

호 칭	제품코드	나사규격	조정기용 콘넥타	호스용 콘넥타	막음형 콘넥타	내압, 기밀시험	비 고
20A	AV-1200-020	W28	-	-	-	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	핸들(녹색)
	AV-1200-030	M34	PT-3/4	-	-		
	AV-1200-040		-	7/8-UNF	-		
	AV-1200-050		-	-	-		적색

앵글밸브 15A (Angle Valve 15A)

SAV-1300 (KGS 품질검사합격품)

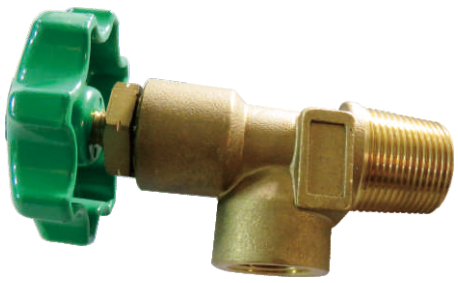

SAV-1300-015

SAV-1300-040

호 칭	제품코드	나사규격	조정기용 콘넥타	호스용 콘넥타	막음형 콘넥타	내압, 기밀시험	비 고
15A	SAV-1300-015	W28	-	W22.5-LH	-	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	핸들(적색)
	SAV-1300-040	-	-	-	W22.5-LH		

압력계용 앵글밸브 15A (Pressure Angle Valve 15A)

PAV-1500 (KGS 품질검사합격품)

PAV-1500-150

PAV-1500-100

SAV-1300-040

제품코드	나사규격	압력계 나사	콘넥타나사	막음형 콘넥타	내압, 기밀시험	비 고
PAV-1500-150	W28	PT1/4	W22.5-LH	-	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	압력계 3.5Mpa Φ60 & Φ50
SAV-1300-040	-	-	-	W22.5-LH		
PAV-1500-100	-	PT1/4	-	-		

베이퍼 균압밸브 (Vapour Equalizing Valve)

VEV-2200

VEV-2200-100

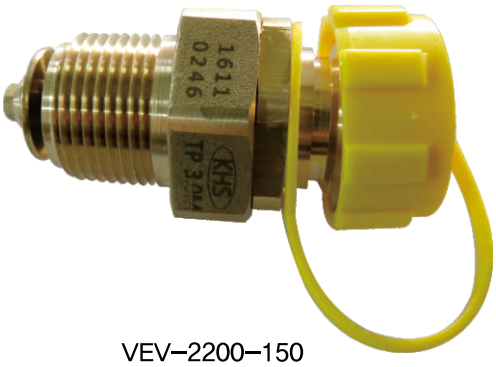

VEV-2200-150

제품코드	충전구나사규격	결합부 나사	바디재질	내압, 기밀시험	비 고
VEV-2200-150	ACME 1-1/4	NPT 3/4	Brass C3771BE-F	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	
VEV-2200-100	ACME 1-1/4	-	Brass C3604BE		

주식회사 서평코리아
SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
Tel:032)505-8775

후렉시블호스 15A (Flexible Hose 15A)

FHS-1600 (KGS 성능검사인증품)

호 칭	제품코드	재 질	결합부 나사규격	제품길이	내압, 기밀시험	비 고
15A	FHS-1600-1000	SUS304	7/8-UNF	1,000L	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	
	FHS-1600-1500			1,500L		
	FHS-1600-2000			2,000L		
	FHS-1600-3000			3,000L		

후렉시블호스 연결콘넥타 (Flexible Connectors)

FHS-1600/1400/1700 (KGS 성능검사인증품)

FHS-1600-780

FHS-1700-340

FHS-1400-780

FHS-1400-790

제품코드	재 질	결합부 나사규격	내압, 기밀시험	비 고
FHS-1600-780	Ste	7/8UNF * PT1/2	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	ALL (조정기용)
FHS-1700-340	Bra	PT3/4 * 7/8UNF		0.5t 조정기 연결닛쁠 & 호스결합
FHS-1400-780	Bra	W22.5LH * 7/8UNF		182 – 0.3T (멀티용)
FHS-1400-790	Bra	PT1/4 * 7/8UNF		절체기 연결닛쁠

퀵커플링 후렌지형 (Quick Coupling Flange)

KCF-0800

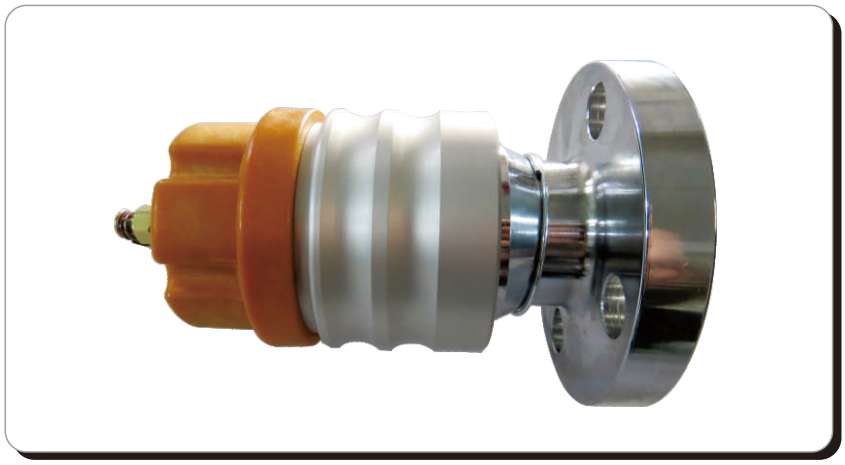

제품규격	제품코드	탱크내경	후렌지규격	PCD	육각볼트	호칭내경	내압,기밀시험	비 고
0.5T	KCF-0800-200	Φ950	Φ100/20A	Φ75	M12	Φ20	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	액상캡 : 적색 기상캡 : 황색
1.0T		Φ1300						
2.0T		Φ1640						
2.45T	KCF-0800-250	Φ1800	Φ125/25A	Φ90	M16	Φ25		
2.9T		Φ1940						

퀵커플링 나사형 (Quick Coupling Thread)

KCT-1000

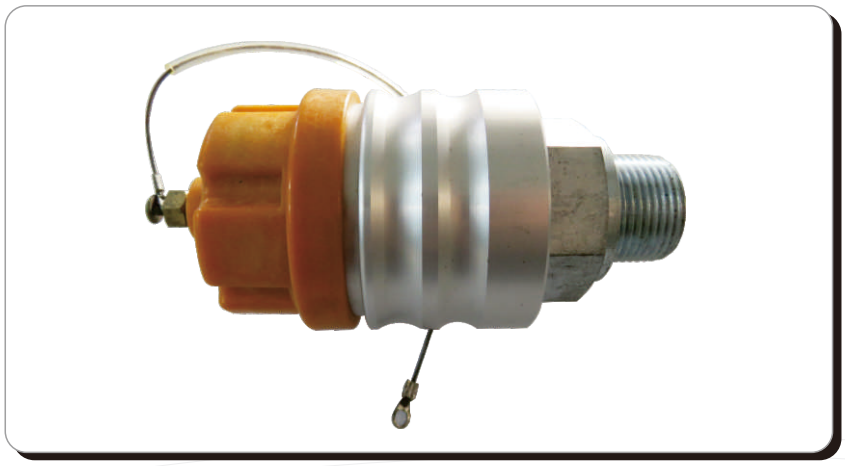

제품규격	제품코드	탱크내경	나사규격	내압,기밀시험	호칭경	비 고
0.5T	KCT-1000-200	Φ950	PT 3/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	20A	액상캡 : 적색 기상캡 : 황색
1.0T		Φ1300				
2.0T		Φ1640				
2.45T	KCT-1000-250	Φ1800	PT 1		25A	
2.9T		Φ1940				

주식회사 서평코리아
SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
Tel:032)505-8775

글로브밸브 20K (Globe Valve)

GLV-3700 (KGS 검사품)

제품규격	제품코드	호칭내경	후렌지규격	내압,기밀시험	볼트규격	PCD	비 고
15A	GLV-3700-150	Φ15	Φ95 / 15A	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	M12	Φ70	
20A	GLV-3700-200	Φ20	Φ100 / 20A		M12	Φ75	
25A	GLV-3700-250	Φ25	Φ125 / 25A		M16	Φ90	

스톱밸브 20K (Stop Valve)

STV-3400 (KGS 검사품)

호 칭	제품코드	나사 규격	내압,기밀시험	비 고
8A	STV-3400-080	PT1/4 – PT1/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	
15A	STV-3400-150	PT1/2– PT 1/2		

체크락 – 액상 (Liquid Service Valve)

CKL-3500

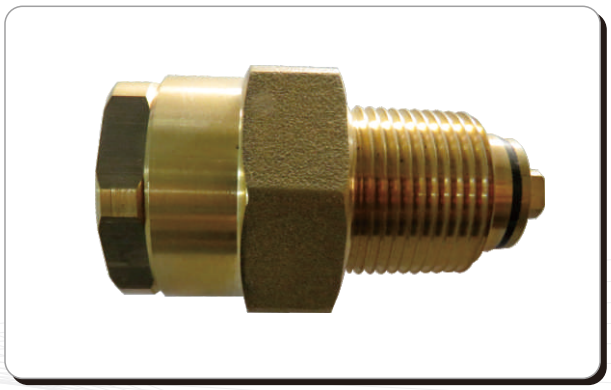

제품코드	결합부 나사규격	내압,기밀시험	비 고
CKL-3500	NPT3/4	TP : 3.0Mpa SP : 1.8Mpa	연결부 M26-14산

아크미 원터치형 충전건 – 차량용/휴대용

AHQ–2400/2500

AHQ–2400–100

AHQ–2400–200

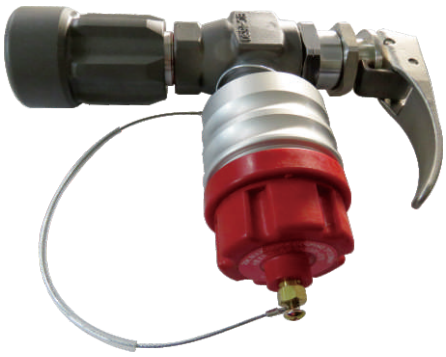

AHQ–2500–100

AHQ–2500–200

제품코드	충전구 나사규격	결합부 나사규격	충전건 기능 및 적용사항	비 고
AHQ–2400–100	ACME 1–3/4	PT 1	벌크차량 고정부착용 원터치 차단기능 내장형 / 액상용	충전구 삽입및 이탈시 편리성및 간편한 원터치 차단방식을 적용하였으며 순간적으로 가스를 차단하는 기능을 내장하여 충전구 이탈시 가스누출이 없이 안전하게 분리할 수 있음
AHQ–2400–200	ACME 1–1/4	PT 1	벌크차량 고정부착용 원터치 차단기능 내장형 / 균압용}	
AHQ–2500–100	ACME 1–3/4	MALE 퀵커플링	휴대용 원터치 차단기능 내장형 / 액상용 (가스누출없음)	
AHQ–2500–200	ACME 1–1/4	MALE 퀵커플링	휴대용 원터치 차단기능 내장형 / 균압용 (가스누출없음)	

주식회사 서평코리아
SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
Tel:032)505-8775

아크미 표준 충전건 – 휴대용

AHQ–2600/2700

AHQ–2600–100

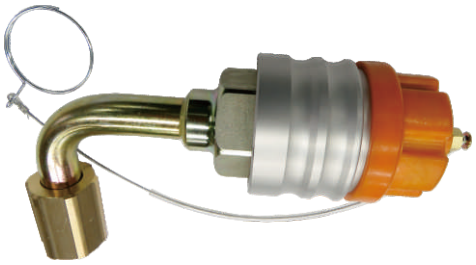

AHQ–2600–200

AHQ–2700–100

AHQ–2700–200

제품코드	충전구 나사규격	결합부 나사규격	충전건 기능 및 적용사항	비 고
AHQ–2600–100	ACME 1–3/4	MALE 퀵커플링	휴대용 엘보형 충전건 / 액상용	충전구 삽입, 이탈시 조임너트의 편리성으로 인하여 누출되는 가스로부터 안전하게 손을 보호함
AHQ–2600–200	ACME 1–1/4	MALE 퀵커플링	휴대용 엘보형 충전건 / 균압용	
AHQ–2700–100	ACME 1–3/4	MALE 퀵커플링	휴대용 일자형 충전건 / 액상용	
AHQ–2700–200	ACME 1–1/4	MALE 퀵커플링	휴대용 일자형 충전건 / 균압용	

가공품 사진 & 기계

멀티보스

VMB-4200

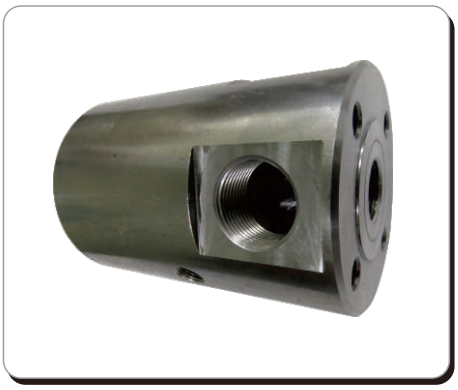

탱크 규격	제품코드	보스규격	멀티보스 나사규격						비 고
			안전밸브	원변안전밸브	균압밸브	앵글밸브	후렌지 결합부	압력계	
0.182-0.3T	VMB-4200-030	Φ75-125L	PT 3/4	PT 1	NPT 3/4	W28-1	-	-	S20C
0.5T	VMB-4200-050	Φ100-145L	PT 3/4	PT 1	NPT 3/4	W28-2	M12 - 4	PT 1/4	
1.0-2.0T	VMB-4200-100	Φ100-145L	PT 1	PT 1-1/4	-	W28-2	M12 - 4	PT 1/4	
2.45-2.9T	VMB-4200-290	Φ130-200L	PT 1-1/2	PT 1-1/2	-	W28-2	M16 - 4	PT 1/4	

레벨게이지 보스

LGB-3800

탱크규격	제품코드	보스규격	나사규격		비 고
			게이지결합부	보호커버 결합부	
0.182-2.9T	LGB -3800	Φ98 - 57L	M8-4	M4-4	S20C

막음볼트 - 메꾸라볼트

LCB -4000/4100/4200

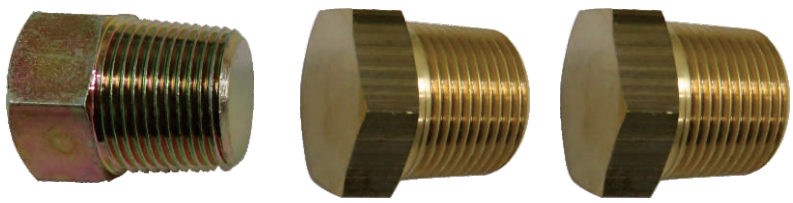

LCB-4000 LCB-4100 LCB-4200

탱크규격	제품코드	보스규격	나사규격	재 질	비 고
0.182-2.9T	LCB -4000	H30 - 36L	W28	S20C	
0.182-2.9T	LCB -4100	H32 - 32L	W28	Brass	
200k	LCB -4200	H32 - 29L	NPT3/4	Brass	

과충전 방지밸브 보스

OCB-4100

OCB-4100-290

OCB-4100-100

OCB-4100-030

탱크규격	제품코드	보스규격	후렌지 결합부	재 질	비 고
0.182-0.3T	OCB-4100-030	Φ85-50L	M8-4	S20C	
0.5-2.0T	OCB-4100-100	Φ100-80L	M12-4	S20C	
2.45-2.9T	OCB-4100-290	Φ125-85L	M16-4	S20C	

액라인 보스 / 드레인보스

LBS-3900/4000

LBS-3900

DRB-4000

탱크규격	제품코드	보스규격	나사규격	재 질	비 고
0.182-0.5T	LBS-3900-050	Φ50-70L	W28	S20C	액라인 보스
1.0-2.9T	LBS-3900-100	Φ45-40L	W28	S20C	
0.5-2.9T	DRB-4000-290	Φ50-80L	W28	S20C	드레인 보스

소형저장탱크 설치참고사항

1. 검사기준

외관검사	개방검사	외관검사	개방검사
5년	10년	15년	20년이후

2. 설치기준

소형저장탱크는 지상설치식으로 하며 그 설치거리는 아래와같이 유지하여야 하며 사업소 경계가 바다, 호수, 도로등의 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 보고 이 경우 토지 경계와의 거리는 탱크외면으로부터 최소 0.5m 이상의 안전공지를 유지하여야한다.

소형저장탱크의 충전질량(Kg)	가스 충전구로 부터 토지경계선에 대한 수평거리(m)	탱크간 거리(m)	가스 충전구로 부터 건축물 개구부에 대한거리(m)
1,000 미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
2,000 미만	3.0 미만	0.5 이상	3.0 이상
2,000 이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상

동일한 사업소에 두개 이상의 소형탱크가 있는 경우에는 각 소형저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지하여야 한다.

1톤 이하	1톤 이상
0.3M 이상	0.5M 이상

3. 충전질량

1,000Kg이상인 소형저장탱크의 경우 1항에 표기된 설치거리를 유지할수 없는 경우에는 방호벽을 설치함으로써 1항에서 정한 설치거리 1/2을 유지할수 있다.
다만 이경우에는 1항에서 정한 이격거리 이상의 우회거리는 유지하여야하며 방호벽의 높이는 소형저장탱크 정상부보다 50cm 이상 높게한다.

4. 방출관 설치 기준

1) 탱크 상부로부터 1m 이상 2) 탱크 지면으로부터의 2.5m 이상

5. 충전량 계산

1)설계충전량 : 내용적 x 0.472 x 0.85
2)실제충전량 : 내용적 x 0.508 x 0.85

Quality, price, delivery of a consistent customer mind
Seo Pyeong Corea to the customer's requirements and we will return.

품질, 가격, 납기 한결같은 **고객들의 마음**입니다.

고객의 요구사항에 **서평코리아**가 보답해 드리겠습니다.

SEOPYEONG COKEA CO.,LTD.
주식회사 서평코리아

인천광역시 남동구 만월북로 2번길 11-13
A/S 기술영업 직통 : 010.8943.2839
Tel : 032.505.8775 Fax: 032.508.8775
Homepage : http://www.khsic.co.kr
E-mail : khsic@naver.com